

SOUCHES DE TOIT

GAMME **POLYTOIT** :

la qualité et la réactivité Modinox pour répondre à tous les besoins

Pour répondre aux attentes et aux envies de tous, Modinox propose de multiples solutions techniques et esthétiques avec sa large gamme de souches Polytoit. Elles intègrent les spécificités architecturales des toitures et sont adaptées aux exigences des constructions régionales. Légères, les souches Polytoit sont faciles à mettre en œuvre en garantissant une étanchéité parfaite et une résistance à toute épreuve.



Ensemble coiffe + passage supérieur + pieds en acier inoxydable. Equipé d'un passage obturé pour les interventions de ramonage.


Conduit Modinox isolé avec tampon obturateur haut et bas lorsque le conduit est monté en usine.

Corps préfabriqué métallique avec ventilation intégrée évitant les risques de condensation.

Système de maintien avec tubulure acceptant les dilatations thermiques.

Plaque d'étanchéité métallique réglable à la pente, revêtue d'une peinture lisse anti-corrosion : version emboîtement (type A) ou universelle (type B).

Montage sur charpente au moyen de bandes perforées intégrées dans la souche (ou de pièces de fixation en option).

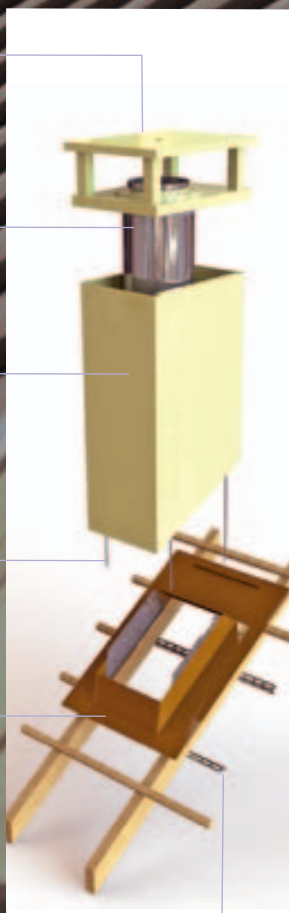

DES AVANTAGES DÉCISIFS

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Faible poids : pose sans travaux de gros œuvre, ni aucun renfort de charpente. Plaque d'étanchéité adaptée au matériau de couverture pour une parfaite étanchéité. Installation en neuf comme en rénovation, avec maîtrise des aspects économiques de chantiers.

ESTHÉTIQUE ET QUALITÉ

Large gamme s'harmonisant à tous les styles architecturaux traditionnels ou contemporains et s'intégrant idéalement à toutes les régions grâce à un large choix de finitions. Résistance à la corrosion renforcée grâce à des produits respectueux de l'environnement.

MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE ET FIABILITÉ


Souches Polytoit équipées en usine ou sur chantier de conduits isolés Modinox pour un rendement idéal de vos installations de cheminées. Conception métallique préfabriquée assurant une longévité à toute épreuve et garantissant des performances optimales.

TECHNOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT


2 sites de fabrication alliant des moyens industriels modernes aux capacités et au savoir-faire de nos équipes techniques. Adaptation permanente par notre service R&D des produits aux besoins des installateurs et à tous les réseaux de vente.

COMPOSANTS & COMBINAISONS

Composants de base

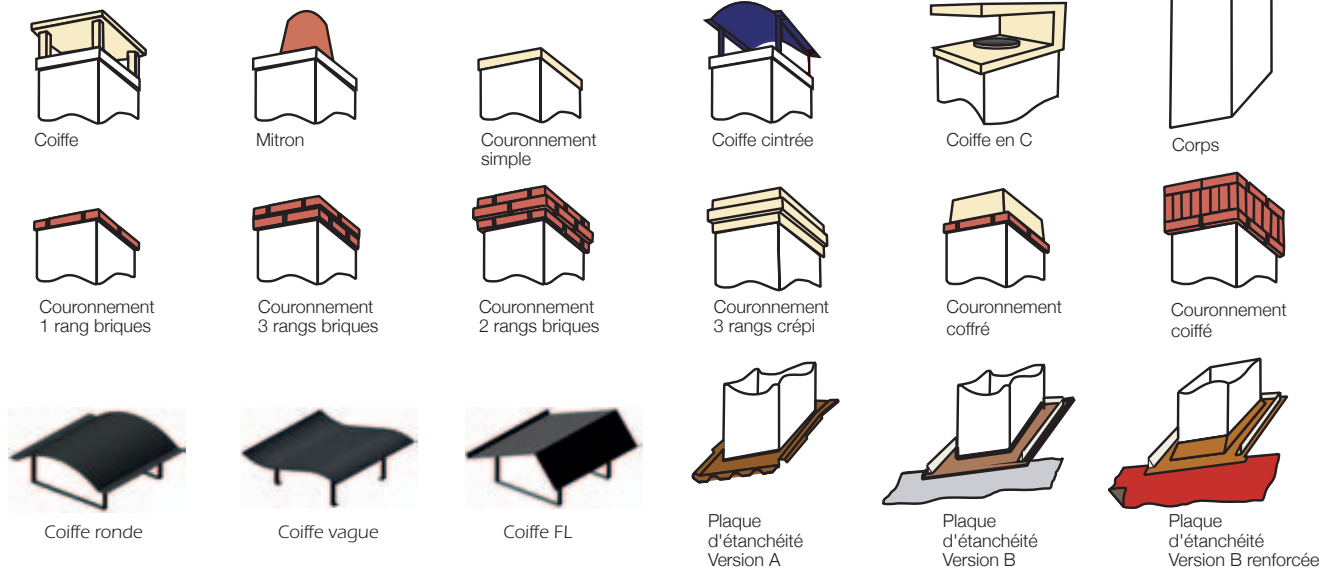


Combinaisons esthétiques et finitions possibles

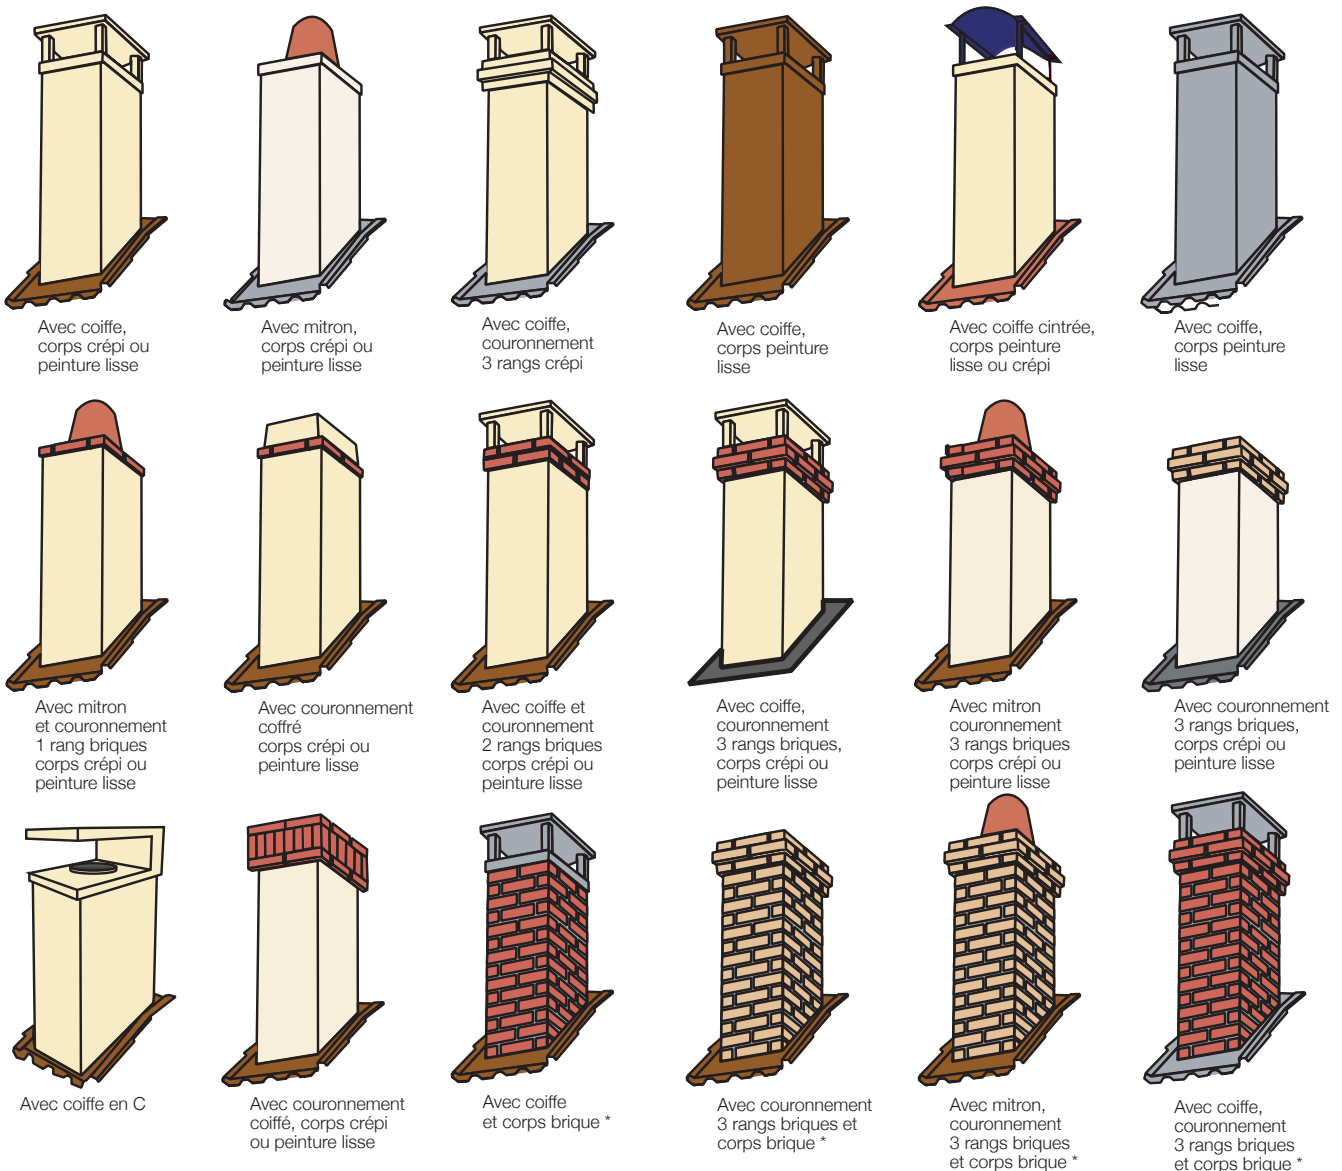


TYPE 1000

CARRÉE




Souche carrée 390 x 390 mm composée de:

- Un élément de conduit isolé GI ou GIP (diamètre maxi. 300 mm) avec tampon haut et bas.
- Une plaque d'étanchéité adaptée au matériau de couverture.
- Des feuillards intégrés à la souche pour fixation sur la charpente*.

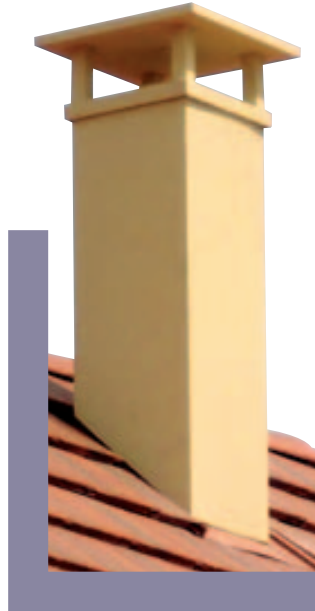


TYPE 2000

RECTANGULAIRE




Souche rectangulaire 540 x 390 mm composée de:

- Un élément de conduit isolé GI ou GIP (diamètre maxi. 300 mm) avec tampon haut et bas.
- Une plaque d'étanchéité adaptée au matériau de couverture.
- Des feuillards intégrés à la souche pour fixation sur la charpente*.

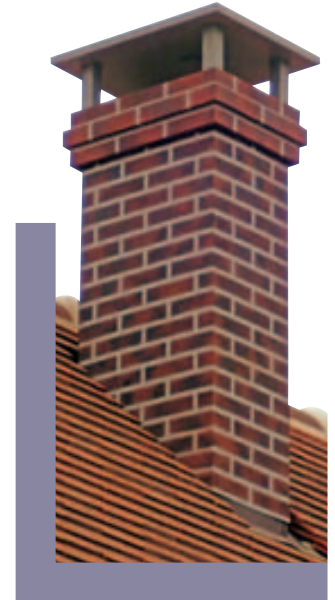

TYPE 3000 ET 4000, STANDARD OU FORTE PENTE

RECTANGULAIRE RÉGLABLE



Souche rectangulaire 540 x 390 mm composée de:

- Une plaque d'étanchéité standard
 - version A pour les ardoises
 - version B pour les tuiles (option bavette renforcée possible).
- Des feuillards intégrés à la souche pour fixation sur la charpente*.
- Existe en hauteur standard et en grande hauteur 1400 mm.
- Tous les conduits de la gamme Modinox s'intègrent au moyen d'un raccord adapté (diamètre maxi 300 mm).
- Forte pente : gamme complémentaire aux souches de type 4000 standards.
- Existe en grande hauteur 1400 mm pour forte pente, à équiper avec plaque d'étanchéité renforcée.



**Type 3000
Réglable de 16 à 31°**


**Type 4000
Réglable de 32 à 45°**

**Type 4000 FP
Réglable > à 45°
forte pente 56° maxi**

* En option.

TYPE 5000 ET 5300

FAÎTAGE




Souche rectangulaire 1200 x 390 mm, à cheval sur le faîtage, avec hauteur standard de 400 mm au-dessus du faîtage.

Composée de :

- Un élément de conduit isolé GI lg 450 mm, position à droite ou à gauche.
- Une plaque d'étanchéité standard
 - version A pour les ardoises
 - version B pour les tuiles
- Des pièces de fixation incluses dans la souche.

En option :

- avec 2 conduits de fumée.
- avec 2 conduits intégrés : ventilation fosse septique Ø 100 mm et conduit GI.




Polytoit 5000



Polytoit 5300

TYPE 6000


SUD




Souche rectangulaire 540 x 390 mm, pente de 16 à 31° maxi, adaptable à tous matériaux.

Souche crépie, composée de :

- Un élément de conduit isolé GI lg 450 ou 950 ou 1400 mm.
- Une fixation standard par bande perforée ou pièce de fixation.
- Existe en version prête à crépir grillagée.
- Existe en 3 hauteurs 400, 900 et 1200 côté faîtage.




Estérel



Cévennes

TYPE 7000 ET 7200


PIGNON



Souche rectangulaire 1200 x 590 mm, en pignon à cheval sur le faîtage, pente de 16 à 45° maxi.

Composée de :


- Un élément de conduit isolé GI lg 450 mm.
- Une plaque d'étanchéité standard
 - version A pour les ardoises
 - version B pour les tuiles, avec bavette renforcée.
- Pièces de fixation incluses dans la souche.
- Finition 3 faces crépies et une grillagée côté pignon ou 4 faces grillagées.
- Pente, matériau de couverture, couleur du crépi et diamètre du conduit à préciser.



Option avec sortie ventilation possible

TYPE 8000-3S


3 SORTIES



Souche de toit carrée 540 x 540 mm permettant d'avoir en un seul point en toiture un conduit de fumée Ø 230, un conduit d'évacuation VMC Ø 160 et un conduit de ventilation du système d'assainissement collectif Ø 100.


Composée de :

- Plaque d'étanchéité réglable sur 4 plages, comme sur souche Polytoit 1000.
- Chapeau extracteur à ajouter en haut de souche, conforme aux spécifications du DTU 64-1.



TYPE 9000



DOUBLE CONDUIT



Souche rectangulaire pour double conduit 900 x 390 mm, hauteur possible jusqu'à 1,3 m maxi. Position en toiture parallèle ou perpendiculaire au faîtage.

Composée de :

- 2 conduits isolés GI ou PTR.
- Montage avec raccord réf 07.
- Une plaque d'étanchéité renforcée en version A ou B.
- Avec coiffe ou sans coiffe (couronnement Type 9200)

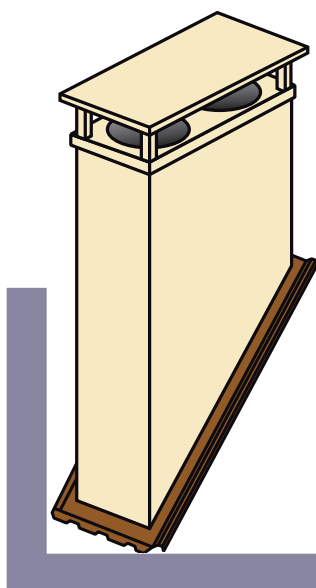

SOUCHES

CONTEMPORAINES

Kit de sortie de toit en inox composé de :

- Un conduit isolé DI.
- Étanchéité toiture réalisée avec solin + collerette et fixations au toit avec support référence AC 134.
- Réglage à la pente 0 à 45°.
- Finitions possibles :
 - mitron ou chapeau (pare-pluie ou anti-refouleur)
 - peinture thermolaquée (toutes nuances RAL)




SOUCHES

VENTILATION

Souches ventilation

- Fabriquées en tôle galvanisée d'épaisseur 1 mm.
- Peinture lisse en standard ou avec plus value crépi.
- **Option**
Version VMC gaz : coiffe et passage supérieur impérativement en inox.

Existe en version ventilation de fosse septique




PASSAGE

SUPÉRIEUR

Passage à installer sur corps maçonné traditionnel

- Présentation : inox peint (couleur RAL sur demande).
- Dimensions : 650 x 650 mm pour cheminée brique de 575 x 575 mm hors tout.
- Autres dimensions : 420 x 420, 580 x 580 ou 420 x 580 mm.
- Option : coiffe modèle Vague, Ronde ou FL.

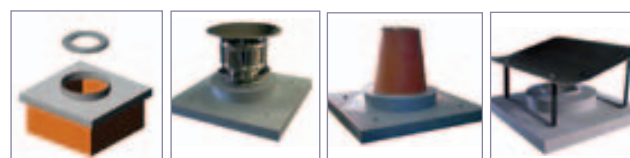

FINITIONS MODINOX

PEINTURE LISSE



Ton pierre (Ral 1015)



Blanc cassé (Ral 9001)



Gris ciment (Ral 7040)



Rouge terre cuite (Ral 8023)



Rouge tuile



Marron vieille tuile (Ral 8017)



Ardoise (Ral 7016)



Noir (Ral 9005)

PEINTURE CRÉPIE




Ton pierre




Blanc cassé




Pierre rosée



BC 47




B 580



Ocre BCMI



Jaune 2008




Grillagé (prêt à crépir)

DÉCORATION BRIQUE



BC 47




B 580




Jaune 2008


DÉCORATION BRIQUE FLAMMÉE



BC 47 flammé




B 580 flammé



Jaune 2008 flammé

EPOXY

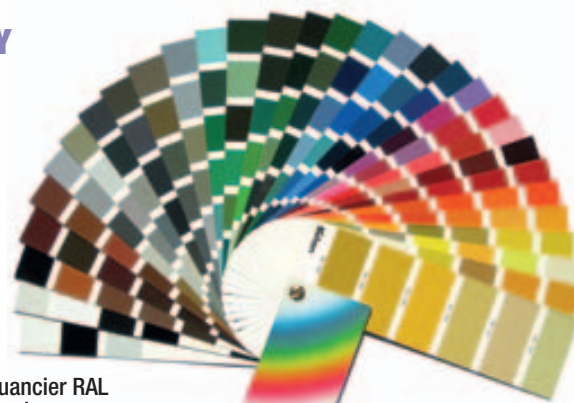

Tout le nuancier RAL sur demande


MODINOX
CONDUITS DE CHEMINÉE

Une marque du **Groupe HILD**

SIÈGE SOCIAL **Groupe HILD**

Rue de la 5e Division-Blindée • 68320 Jebnheim

Tél. 03 89 49 18 18 - Fax 03 89 71 68 91 • info@hild.fr

COFFIN-MODINOX SAS

28, rue de Saint-Denis • 93300 Aubervilliers

Tél. 01 43 52 10 44 - Fax 01 43 52 79 56 • info@coffinmodinox.fr

www.modinox.com

Nota : couleurs non contractuelles